

Θερμαντικά
σώματα

COMRAD



- ✓ Υψηλή τεχνολογία
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εγγύηση 10 ετών

COMRAD

EN 442



EN ISO 9001:2008

Θερμαντική απόδοση στους 80°C (90°C/70°C)/m

Θερμοκρασία χώρου

ΤΥΠΟΣ	ΥΨΟΣ	12°C		15°C		18°C		20°C		22°C		24°C		26°C	
		watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h	watt	kcal/h
PK 11	300	1004	863	948	815	889	765	853	734	813	699	776	667	742	638
	400	1189	1072	1178	1013	1104	949	1059	911	1007	866	964	829	922	793
	500	1453	1249	1371	1179	1286	1106	1235	1062	1176	1011	1122	965	1073	923
	600	1685	1449	1592	1369	1493	1284	1433	1232	1364	1173	1304	1121	1247	1072
	900	2355	2025	2224	1912	2085	1793	2002	1721	1906	1639	1820	1565	1741	1497
PKKP 22	300	1851	1592	1749	1504	1639	1410	1573	1353	1499	1289	1430	1230	1368	1176
	400	2129	1831	2011	1729	1884	1620	1810	1556	1724	1482	1644	1414	1574	1353
	500	2464	2119	2327	2001	2181	1875	2095	1801	1995	1715	1904	1637	1820	1565
	600	3117	2680	2944	2531	2760	2373	2649	2278	2524	2170	2407	2070	2304	1981
PKKP 33	300	2510	2159	2371	2039	2222	1911	2134	1835	2032	1748	1939	1668	1855	1595
	400	3156	2714	2981	2563	2795	2403	2683	2307	2556	2198	2439	2097	2333	2006
	500	3800	3267	3589	3086	3363	2892	3230	2777	3075	2644	2937	2525	2807	2414
	600	4246	3651	4010	3448	3760	3233	3610	3104	3438	2956	3282	2822	3139	2699
	900	5945	5112	5615	4828	5264	4526	5053	4345	4811	4137	4593	3949	4394	3778

Τεχνικά χαρακτηριστικά

	ΤΥΠΟΣ	ΥΨΟΣ (mm)	ΑΞΟΝΑΣ ΟΠΩΝ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ min-max (mm)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΟΣ (lt/m)	ΒΑΡΟΣ (kg/m)
	11-PK	500 600 900	445 545 845	49 49 49	400-3000 400-3000 400-3000	2.6 3.1 4.4	14.6 17.6 26.6
	22-PKKP	500 600 900	445 545 845	104 104 104	400-3000 400-3000 400-3000	5.1 6.1 8.2	28.3 33.6 51
	33-PKKP	500 600 900	445 545 845	160 160 160	400-3000 400-3000 400-3000	7.6 8.9 13.1	42 50.5 74.6

Διαστάσεις

Ύψος σώματος	Διαστάσεις	
	A (mm)	B (mm)
500	310	285
600	410	385
900	710	685


ΤΥΠΟΣ 22,33

H	X	Y	Z	D
300	100	120	85	<small> 400-3000 (4, 6 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ) 1700-3000 (6 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ) </small>
400	100	120	185	
500	100	120	285	
600	100	120	385	
900	100	120	685	


ΤΥΠΟΣ 11

H	X	Y	Z	D
300	117	120	85	<small> 400-3000 (4, 6 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ) 1700-3000 (6 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ) </small>
400	117	120	185	
500	117	120	285	
600	117	120	385	
900	117	120	685	

400 mm	+	+	1600 mm	4 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ
1700 mm	+	+	3000 mm	6 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ

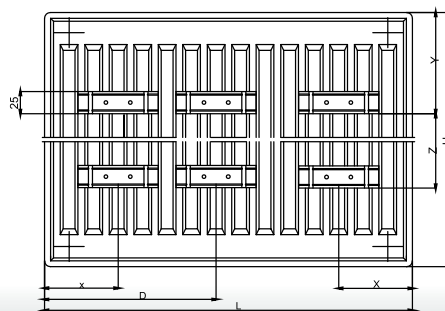

Επίτοιχη στήριξη

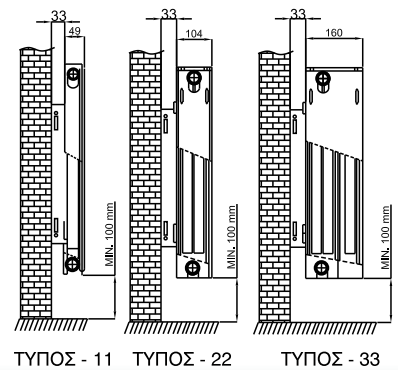

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: